

Käyttöopas Xiami Mi 7mai Pro Smart WiFi Kojelautakamera



Yksityiskohdat:

- Videon resoluutio: 2592x1944px (1944p)
- Ruudunpäivitysnopeus: 30fps
- Näyttö: 2" IPS
- Akun kapasiteetti: 500mAh
- WiFi:n taajuus: 2.4GHz
- Maksimietäisyys: 6m
- FOV-kulma: 140 astetta
- Ulostuloportit: AV, HDMI
- Mittasuhteet: 8.75 x 5.30 x 1.80cm


Käyttöohjeet

Asennathan kojelautakameran seuraavasti:

1. Kiinnitä elektrostaattinen tarra


Ota elektrostaattinen tarra pakkauksesta ja asenna suositeltuun paikkaan tuulilasissa, kuten näytettynä kuvassa alla

Muistathan puhdistaa tuulilasi ja poistaa kaikki ilmakuplat elektrostaattisesta tarrasta ja tuulilasista asennuksen yhteydessä

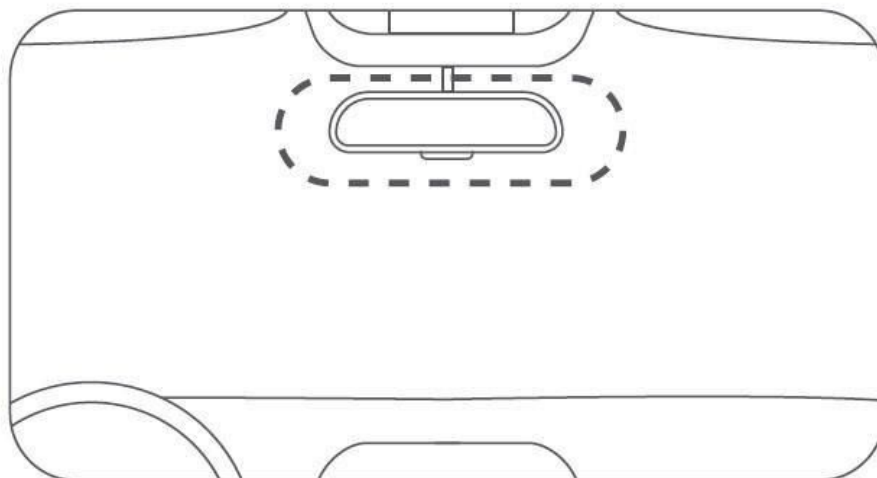

2. Liitä Kojelautakamera Pro telineeseen


Lukitse teline Kojelautakameraan Pro, kuten näytettynä alhaalla olevassa kuviossa. Tulet kuulemaan napsahdusäänen, kun se paikoillaan.

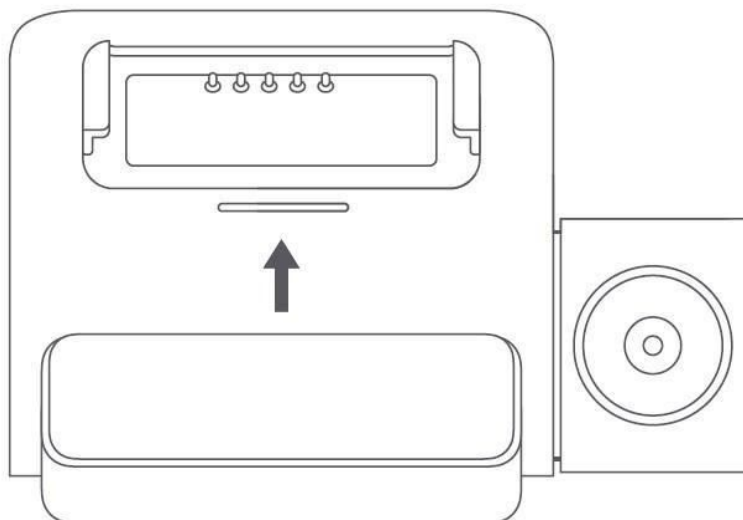

3. Liitä Kojelautakamera Pro


Poista suojaava tarran Kojelautakamera Pron telineestä ja liitä Kojelautakamera Pro elektrostaattisen tarran keskelle, kuten kuviossa näytettynä alla.

Paina telineen kiinnitintä kädellä varmistaaksesi, että lämpöä kestävä liima on tiukasti kiinni elektrostaattisessa tarrassa.

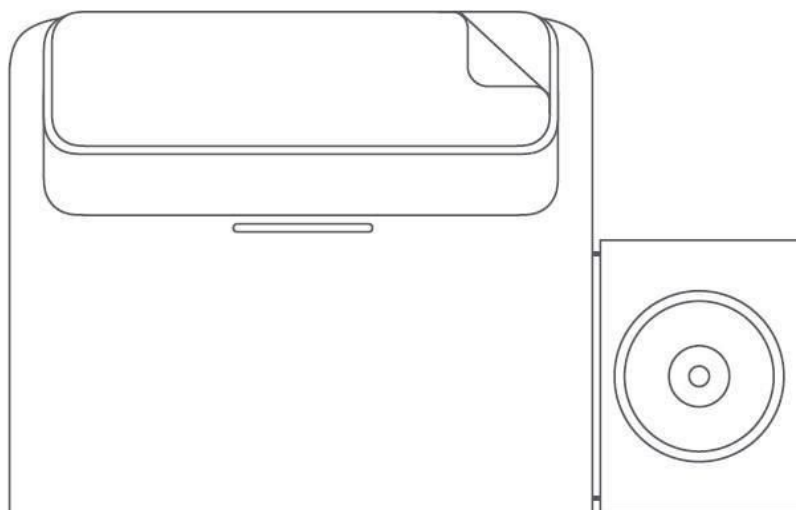

4. Liitä virtalähteeseen

Kuten näytettynä kuviossa, liitä virtajohto tuulilasin yläpuolelle eli matkustajan lokeron ympäriltä yläpuolelle. Järjestä johdon loppupää, niin että se liittyy tupakansytyttimen porttiin. Kun olet liittänyt sen akun laturiin, liitä laturi itse porttiin.

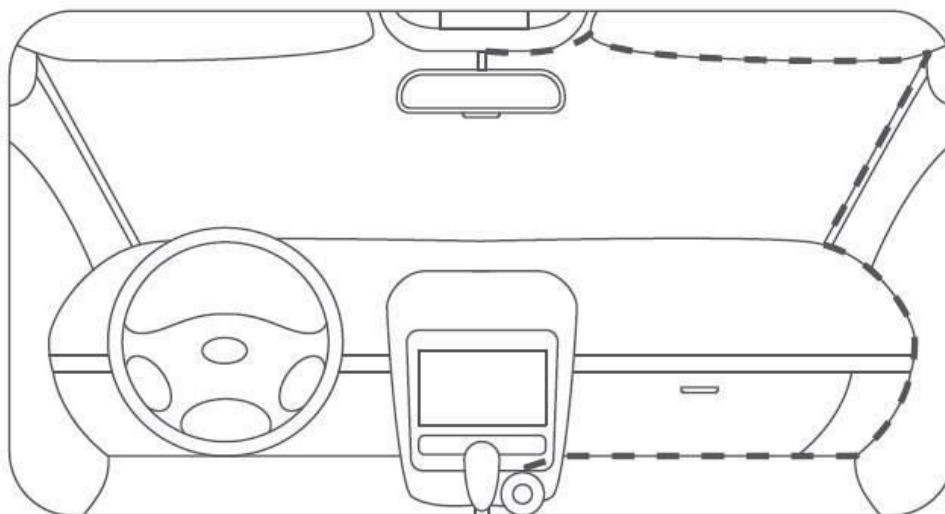

5. Säädä Kojelautakamera Pron kulmaa

Pistä Kojelautakamera Pro päälle ja säädä kameran kulmaa, niin, että kamera on oikeaoppisesti edessä.

70mai Smart Pro Kojelautakameran Aktivoiminen

70mai Smart Pro Kojelautakamera pitää aktivoida käyttämällä 70mai sovellusta. Tehdäksesi sen vieraile <https://www.70mai.com/en/download/> -sivustolla ladataksesi sekä asentaaksesi 70mai sovelluksen.

Valitse "Lisää Laite" 70mai sovelluksessa ja viimeistele aktivaatio sovelluksen ohjeiden mukaan.