

## 2-in-1 Bluetooth Lähetin Vastaanotin / Langaton Audio Adapteri - Käyttöopas



## 1) Tuotekuvaus

Tämä tuote on tehty lähettämiseen sekä vastaanottamiseen, kaksi yhdessä Bluetooth-laite. Tämä laite on käytettävyydessään niin yksinkertainen: käynnistyttyään se vastaanottaa äänisignaaleita vapaasti. Bluetooth-vastaanottotilan avulla voit lähettää musiikin puhelimestasi kotisi äänentoistolaitteisiin. On käytännöllisempää lähettää TV, CD, MP3 tai vastaavan signaalin Bluetooth-kuulokkeisiin tai Bluetooth-stereoihin tämän tuotteen Bluetooth-lähetystilan avulla. Kiitos tämän tuotteen pienen latenssin eli viiveen ansiosta, se tukee myös äänen suoratoistoa eri muodoissa, kuten verkkopelit, elokuvat tai muu TV-viihde. Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu, uudelleen ladattava akku pitkällä akkuelämällään, ja se ratkoo äänilaitteiden rajoituksia erinomaisesti ja laajentaa äänilaitteiden lähetysominaisuuksia.

## 2) Tuotteen yleistiedot

- Bluetooth-versio 4.2
- Bluetooth-protokollatuki A2DP ja AVRCP
- Yhteensopivuus monelle eri formaatille: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Lähetysetäisyys, noin 20 metriä (avoin tila)
- Latausjännite: DC 5V
- Teho: 3.7V
- Virrankulutus: Äänitoistossa vähemmän kuin 20mA, valmiustila 0.6 - 4.5mA, sammutus noin 2 mikroampeeria
- Toisto aika 10 tuntia
- Latausaika 2 tuntia
- Signaali-kohinasuhde: enemmän kuin 95db

Tuki yhdestä kahteen: TWS-toiminto (Yhdestä kahteen tarkoittaa, että kaksi puhelinta voidaan liittää yhteen laitteeseen) Yhteysjärjestys tarkoittaa toistoprioriteettiä; TWS tarkoittaa yksi puhelin kahdella kaiuttimella, vasen kanava, Oikea tie. Oikea ja vasen kanava voivat olla toisistaan erillään tai yhdessä - tämä ominaisuus päivitetään ohjelmistopäivityksen yhteydessä.

Tulo- ja lähtöliitännät: 3.5 MM Stereo Kuulokkeet.

Yhteensopivuus: Vastaanotin on yhteensopiva Androidin ja IOS-käyttöjärjestelmien ja niitä tukevien laitteiden kanssa. Lähetin on myös yhteensopiva CSR, a Czesk Republic, the network, the star micro, Ankai, Jianrong, Jie Li ja muiden Bluetooth-audio-ohjelmien kanssa.

### **3. Toimituslista**

- 2-1:ssä Bluetooth-laite 1x
- Tuotetiedot 1x
- USB-latauskaapeli 1x
- 3.5 MM audiokaapeli 1x

### **4. Lataaminen**

Tässä tuotteessa on sisäänrakennettuna akku pitkällä käyttöiällä sekä valmiustilalla. On suositeltavaa ladata tämän tuotteen akku täyteen käyttöönoton yhteydessä.

A) Liitä Mikro-USB -kaapelin toinen pää tuotteen latausporttiin ja toinen pää USB-pistorasiaan, kuten puhelimen laturiin, tietokoneen USB-porttiin)

B) Lataaminen kestää noin 2 tuntia


C) Lataamisen aikana näkyy punainen valo. Lataamisen valmistuttua punainen valo sammuu.

D) Voit toistaa musiikkia latauksen aikana. Kun varaustaso on liian alhainen, mutta haluat kuunnella musiikkia, niin voit nauttia musiikista latauksen aikana.

### **5. Toiminnallinen toiminta**

Vastaanottotila: Tämä tila on päällä defaulttina. Pitkään painettava näppäin on päällä, ja matkapuhelimen Bluetoothia tämä laite hakee "RX-TX-10" pariliitosta varten.

Lähetystila: Paina pitkään käynnistysnäppäintä ja käynnistä Bluetooth-laite, jonka haluat yhdistää. Samaan aikaan paina Vastaanottimen + ja - äänenvoimakkuuspainikkeita vaihtaakseen vastaanottotilaan, joka automaattisesti yhdistyy vapaana olevan Bluetooth-laitteen kanssa.

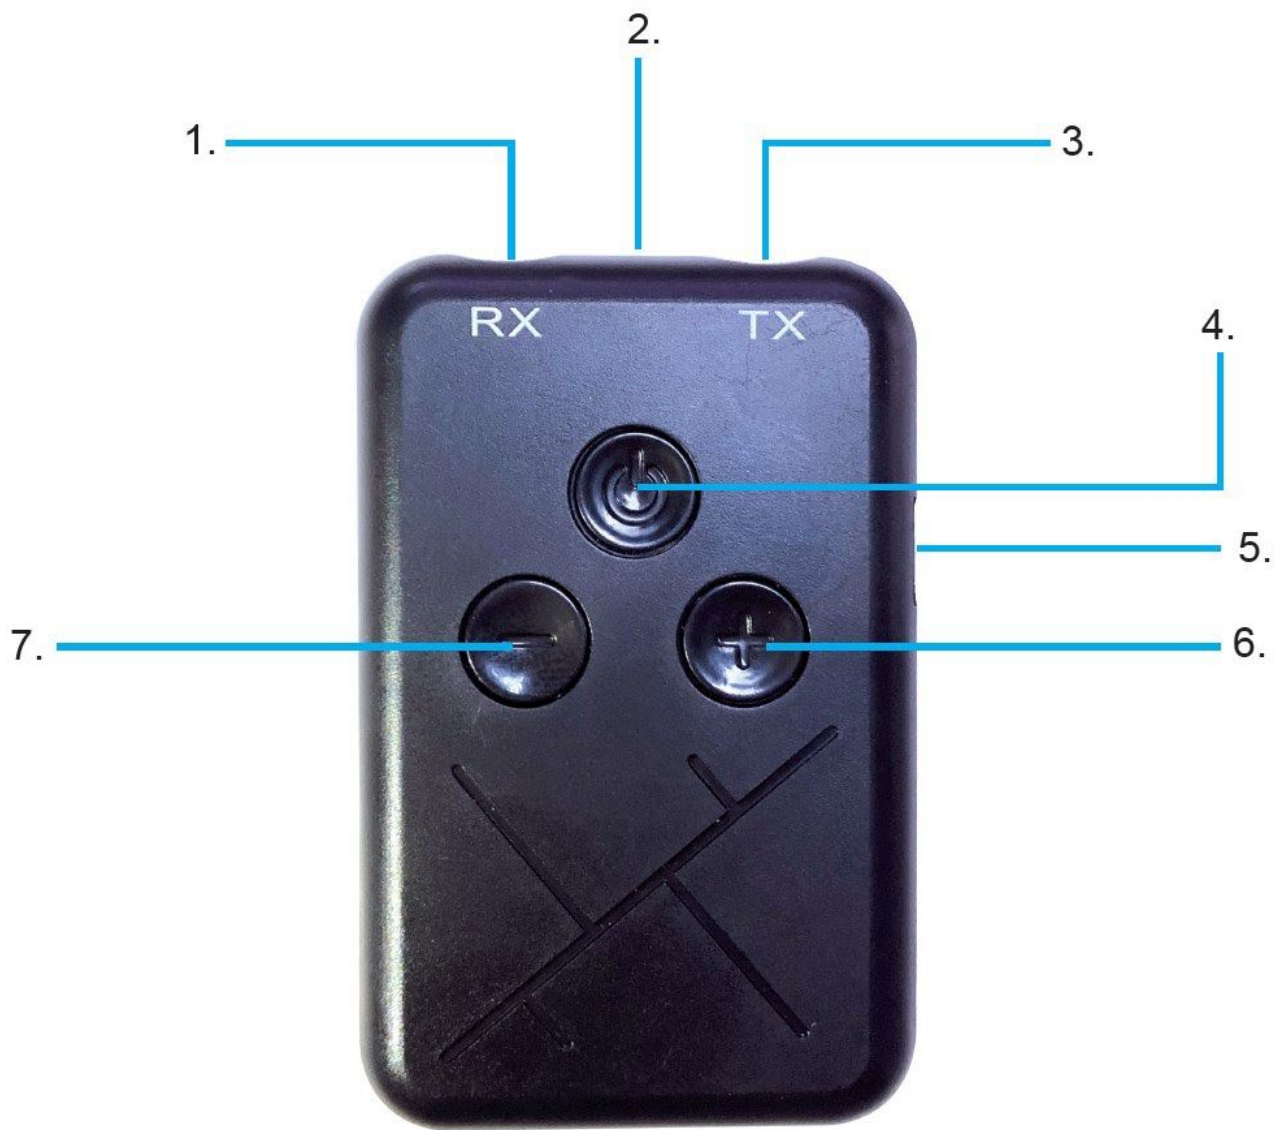

1. Vastaanottotila
2. Bluetooth-valo
3. Lähetystila
4. Virtapainike
5. Latausportti
6. Äänvoimakkuuspainike + / Seuraava kappale
7. Äänvoimakkuuspainike - / Edellinen kappale