


Käyttöopas Minikokoiselle Magneettiselle GPS Paikantajalle Mikrofonilla GF-07

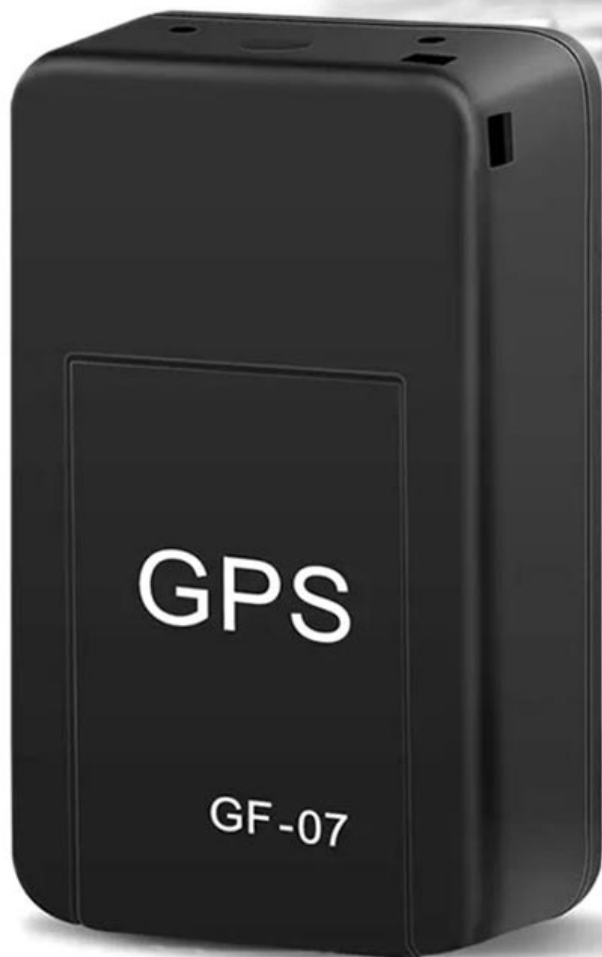

Tiedot:

- Verkko: GSM/GPRS
- GPS-tarkkuus: 10m
- GSM-taajuus: 850/900/1800/1900MHz
- Akun kapasiteetti: 400 mAh
- Lataustulo: microUSB
- Valmiusaika: jopa 12 päivää
- Toiminta-aika: 4-6 päivää
- Käyttölämpötila: -20C - +55C
- Tuetut kortit: 2G SIM-kortti, mini TF
- Mitat: 35mm x 20mm x 14mm

Miten käyttää GPS-paikanninta

Ensinnäkin tarvitset SIM-kortin ja microSD-kortin, jotta GPS-seuranta toimisi. Avaa kortin kansi, aseta SIM-kortti ja muistikortti paikalleen ja käynnistä se. Punainen merkkivalo syttyy 4 kertaa ja GPS-seurantalaitte siirtyy valmiustilaan 30 sekunniksi. Päänumeron sitomiseksi lähetä SMS-teksti "000" SIM-kortin numeroon, jonka laitoit GPS-seurantalaitteeseen, niin saat vastauksen, joka tarkoittaa, että päänumero on asetettu.

Aloita nauhoitus lähettämällä SMS tekstillä "555" GPS-seurantaan laittamaasi SIM-kortin numeroon, niin saat vastauksen, joka ilmoittaa, että tallennus on alkanut. Jos haluat seurata ääntä, lähetä SMS-teksti "666" SIM-kortin numeroon, jonka laitoit GPS-seurantalaitteeseen ja saat vastauksen, joka kertoo, että mikrofoni on päällä ja GPS-seuranta tarkkailee ääntä . Kun ääni ylittää 40 db, GPS-seurantalaitte soittaa automaattisesti asetettuun pääpuhelinnumeroon.

Pyydä GPS-sijaintia lähettämällä SMS-teksti "777" SIM-kortin numeroon, jonka laitoit GPS-seurantalaitteeseen, ja saat vastauksena Google Maps -linkin, jossa näkyy GPS-seurantalaitteen nykyinen sijainti.

Voit soittaa GPS-seurantalaitteeseen asettamaasi SIM-kortin numeroon kuullaksesi reaaliaikaisen GPS-seurannan ympäristön äänen.

Jos haluat nähdä GPS-seurantalaitteen polun, lähetä SMS-viesti tekstillä "102" GPS-seurantaan laittamaasi SIM-kortin numeroon, niin saat kirjautumistunnuksen ja salasanan <http://www.gpsui.net/> -sivusto, josta saat koko GPS-seurantapolun.

Poistaaksesi muistikortin sisällön, lähetä SMS tekstillä "445" SIM-kortin numeroon, jonka laitoit GPS-seurantalaitteeseen, ja saat vastauksen, joka kertoo, että muistikortin tiedot on poistettu.

Voit tarkistaa GPS-seurantalaitteen tilan lähettämällä SMS-viestin tekstillä "888" GPS-seurantalaitteeseen laittamaasi SIM-kortin numeroon ja saat vastauksen, jossa on tiedot GPS-seurantalaitteen akun kapasiteetista, signaalin voimakkuudesta, taajuudesta. käynnistys, muistikortin kapasiteetti jne.

Käynnistä GPS-seuranta uudelleen lähettämällä SMS-teksti "999" SIM-kortin numeroon, jonka olet laittanut GPS-seurantalaitteeseen. GPS-seurantalaitteen käynnistyminen kokonaan uudelleen kestää noin minuutin. Jos haluat sammuttaa GPS-seurannan, lähetä tekstiviesti tekstillä "444".