


T1H Herätyskello kuuroille ja kuulovaikeuksista kärsiville



Tuotetiedot:

1. Hälytys1
2. Hälytys2
3. PM
4. Akun merkkivalo (vilkkuu, kun akun varaus on alle 10 %)
5. Himmennin
6. Summerin äänenvoimakkuus / tärinän voimakkuus
7. Hälytystila
8. USB-latausportti
9. Ylös-painike
10. Torkkupainike
11. Alas-painike
12. Summeri
13. DC-lähtö 5V
14. DC-tulo 5V
15. Ajan asetus
16. Hälytys1 päälle/pois/asetus (AL1)
17. Hälytys2 päälle/pois/asetus (AL2)

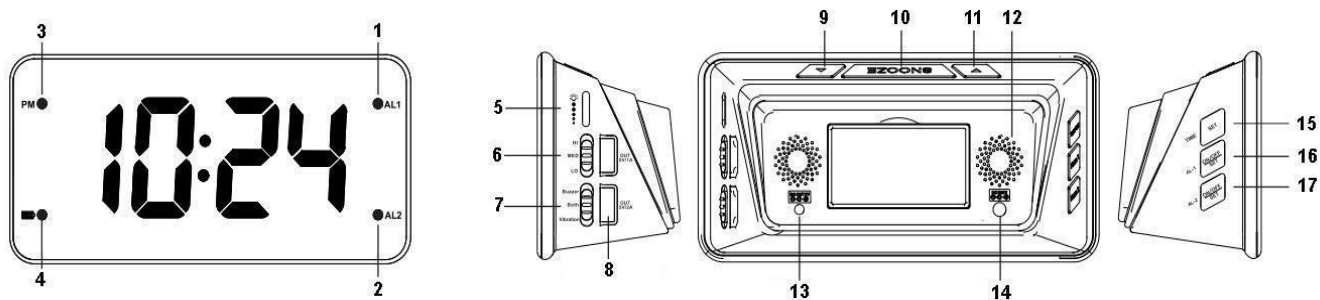

Ajan asettaminen

1. Paina ja pidä Ajan Asetus eli Time-Set-painiketta painettuna aika-tilassa 2 sekunnin ajan siirtyäksesi ajan asetustilaan, tuntien numerot vilkkuvat ja paina sitten Ylös- tai Alas-painiketta asettaaksesi nykyisen tunnin (pitkä pidä painettuna siirtyäksesi nopeasti eteenpäin).
2. Paina Time-Set-painiketta uudelleen, minuuttien numerot vilkkuvat ja aseta minuutit sitten ylös- tai alas-painikkeella.
3. Paina Time-Set-painiketta uudelleen, 12t/24t-numerot vilkkuvat ja paina sitten ylös- tai alas-painiketta asettaaksesi ajan esitystavan.

4. Paina Time-Set-painiketta uudelleen, vuosinumerot vilkkuvat, ja aseta vuosi painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
5. Paina Time-Set-painiketta uudelleen, kuukauden numerot vilkkuvat ja aseta kuukausi sitten painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
6. Paina Time-Set-painiketta uudelleen, päivänumerot vilkkuvat, ja aseta sitten päivä painamalla Ylös- tai Alas-painiketta.
7. Paina Time-Set-painiketta uudelleen, tallenna ja poistu sitten ajan asetustilasta.

Hälytysasetukset

1. Paina ja pidä alhaalla AL1-painiketta aikatilassa 2 sekuntia siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan, tuntien numerot vilkkuvat ja paina sitten ylös- tai alas-painiketta asettaaksesi tunnit (pitkä pidä painettuna siirtyäksesi nopeasti eteenpäin).
2. Paina AL1-painiketta uudelleen, minuuttien numerot vilkkuvat ja paina sitten ylös- tai alas-painiketta asettaaksesi minuutit.
3. Paina AL1-painiketta uudelleen, hälytyspäivän numerot vilkkuvat ja paina sitten Ylös- tai Alas-painiketta asettaaksesi herätyspäivän.
 - Vain yhden päivän (1-1)
 - Vain arkisin (1-5)
 - Vain viikonloppuisin (6-7)
 - Päivittäin (1-7)
4. Paina AL1-painiketta uudelleen, tallenna ja poistu hälytyksen asetustilasta.

AL2-asetus on sama kuin AL1.

Hälytyksen kytkeminen päälle/pois

- Aikatilassa paina AL1-painiketta kytkeäksesi hälytyksen päälle/pois, AL1-ilmaisिन syttyy/pois vastaavasti. AL2:n päälle/pois kytkeminen on sama kuin AL1.

Hälytyksen pysäyttäminen, kun se soi

- Kun AL1/AL2 soi, vastaava AL1/AL2-ilmaisिन vilkkuu. Paina mitä tahansa painiketta (paitsi Torkku-painiketta) pysäyttääksesi ja nollataksesi herätyksen soimaan seuraavana päivänä.

Torkkuajan keston säätäminen

1. Paina ja pidä Torkku-painiketta painettuna aikatilassa 2 sekunnin ajan siirtyäksesi torkkuajan asetustilaan ja numerot vilkkuvat. Paina Ylös- tai Alas-painiketta asettaaksesi nykyisen keston (pitämällä painettuna voit edetä nopeasti). Torkutuksen oletuskesto on 9 minuuttia, voit säätää sen välillä 1-15 minuuttia.

2. Paina Torkku-painiketta uudelleen, tallenna ja poistu torkkuajan keston asetustilasta.

Torkkutoiminto aktivoituu, kun herätys soi

- Kun AL1/AL2 soi, paina torkkupainiketta, hälytys keskeytyy ja soi uudelleen asetetun torkkuajan jälkeen.

Hälytystestitila

- Paina Ylös-painiketta 3 sekunnin ajan siirtyäksesi hälytystestitilaan, sitten voit asettaa oikeanpuoleisen kytkimen valitsemaan suosikkisummerisi äänenvoimakkuuden ja tärinän voimakkuuden. Tämän jälkeen paina lyhyesti ylös-painiketta poistuaksesi testitilasta.

Hälytystilan asetus

- Säädä oikeanpuoleista kytkintä valitaksesi haluamasi hälytystilan: sumneri ja värinä, värinä

Kirkkauden säätö

- Säädä haluamasi kirkkaustaso kääntämällä oikealla puolella olevaa nuppia.