

iPega PG-9156 Bluetooth peliohjain älypuhelimien pidikkeellä




Tiedot:

- Liitettävyys: Bluetooth 4.0
- Akun kapasiteetti: 500 mAh
- Akun kesto: 15t
- Valmiusaika: 30 päivää
- Tuetut älypuhelimet: jopa 6"
- Yhteensopivuus: Android, iOS, Windows, PS3, Nintendo Switch

Tuotetiedot


1. USB-portti
2. LB/LT-painike
3. Valitse -painike
4. Android-painike
5. D-tyyny
6. Turbo-painike
7. Vasen 3D ja alas L3-painike
8. 2.4G langaton vastaanotin
9. Tila- ja latausilmaisim
10. RB/RT-painike
11. Käynnistuspainike
12. iOS-painike
13. ABXY-painikkeet
14. Tyhjennä-painike
15. Oikea 3D ja alas R3-painike
16. Kotipainike (pitämällä sitä painettuna kytkeäksesi päälle/pois päältä)

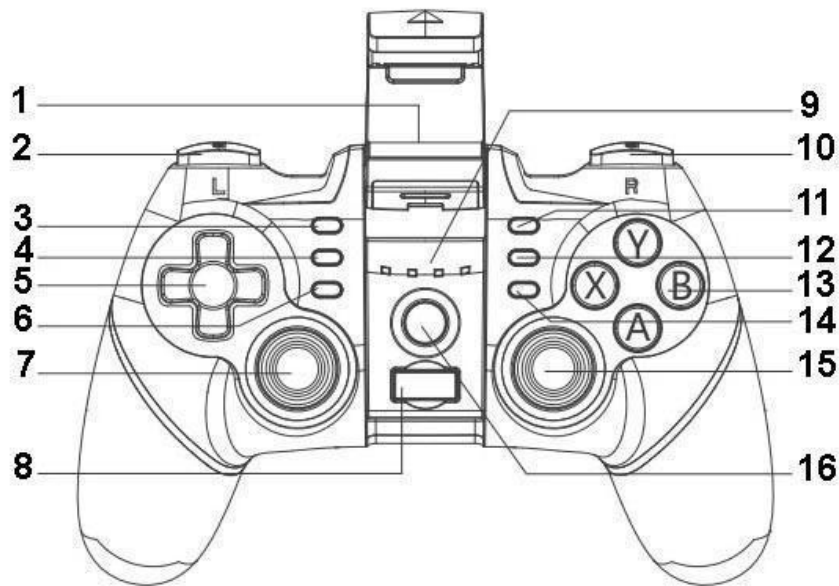

Android asennusohjeet


V3 direct play:

- Paina ja pidä painettuna Android + Home -painikkeita samanaikaisesti 2 sekunnin ajan aloittaaksesi pariliitoksen V3-suoratoistoa varten, ja peliohjaimen LED1-ilmaisina vilkkuu nopeasti. Kun laitteen nimi "PG-9156" on saatavilla Android-puhelimessa/-tabletissa, valitse ja yhdistä se. Kun se on yhdistetty onnistuneesti, LED1-merkkivalo palaa aina. Voit painaa suoraan kotipainiketta, jolloin LED1-merkkivalo vilkkuu hitaasti, mikä yhdistetään automaattisesti.

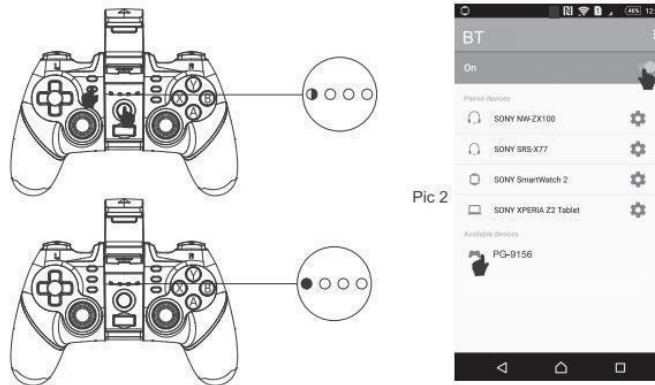

Standardi peli:


- Paina ja pidä painettuna X + Home -painikkeita 2 sekunnin ajan aloittaaksesi pariliitoksen muodostamisen tavallista peliä varten, ja peliohjaimen LED3-ilmaisina vilkkuu nopeasti. Kun laitteen nimi "PG-9156" on saatavilla Android-puhelimessa/-tabletissa/älytelevisiossa, valitse ja liitä se. Kun se on yhdistetty onnistuneesti, LED3-merkkivalo palaa aina. Voit painaa suoraan Koti-painiketta, jolloin LED3 vilkkuu hitaasti, mikä yhdistetään automaattisesti. Voit pelata simulaattoripelejä suoraan tai ladata Gamepad-yhteensopivat pelit Google Play Kaupasta.

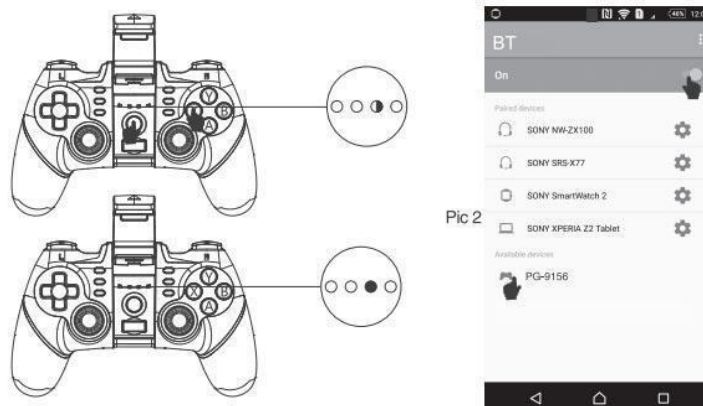

iOS asennusohjeet

V3 direct play:

- Paina ja pidä painettuna iOS + Home -painikkeita 2 sekunnin ajan aloittaaksesi pariliitoksen V3-suoratoistoa varten, ja peliohjaimen LED2-ilmaisin vilkkuu nopeasti. Kun laitenimi "PG-9156" on saatavilla iOS-puhelimessa/tabletissa, valitse ja yhdistä se. Kun se on yhdistetty onnistuneesti, LED2-merkkivalo palaa aina. Voit painaa suoraan Koti-painiketta, jolloin LED2 vilkkuu hitaasti, mikä yhdistetään sitten automaattisesti.

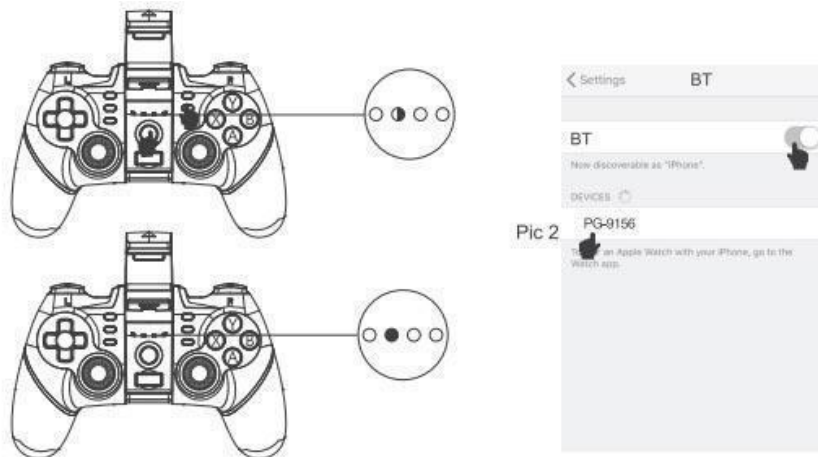

Johdollinen tila

- Se tunnistaa automaattisesti eri tilat langallisessa tilassa. Paina "RB"-painiketta, kun kytket USB-datakaapelin, ja LED1 ja LED3 vilkkuvat nopeasti. Tukee Windows PC:tä, Android-laitetta, PS3:a ja NS:ää.

1. PC-yhteys: Paina "RB"-painiketta, kun kytket USB-datakaapelin Windows PC:hen (oletustila on X-input 360 -tila), ja LED3 on aina päällä. Paina ja pidä painettuna Select + Start -painikkeita 3 sekunnin ajan siirtyäksesi D-tulotilaan, LED2 on aina päällä.

2. PS3/NS/Android yhteys: Pidä "R1"-painiketta painettuna, kun kytket USB-datakaapelin konsoliin, LED-valo palaa aina onnistuneen yhdistämisen jälkeen.

2.4G tila

- Se tunnistaa automaattisesti eri tilat 2.4G-vastaanotintilassa: tukee PC-, Android-, PS3- ja NS-konsolia. Paina ja pidä painettuna L1 + Home -painikkeita 3 sekuntia siirtyäksesi 2.4G-tilaan, LED1 ja LED2 vilkkuvat nopeasti, ja onnistuneen yhdistämisen jälkeen LED1 ja LED2 palavat aina. Kun yhdistäminen onnistui, yhdistä uudelleen painamalla Koti-painiketta, jolloin LED1 ja LED2 vilkkuvat hitaasti. Paina ja pidä

painettuna Select + Start -painikkeita 3 sekunnin ajan vaihtaaksesi D-tulon ja X-input 360 -tilan välillä.

Lataaminen

- Käytä mukana tulevaa microUSB-kaapelia peliohjaimen lataamiseksi
- Kun teho on vähissä, LED4-merkkivalo vilkkuu nopeasti
- Latauksen aikana LED4-merkkivalo vilkkuu hitaasti
- Kun se on ladattu täyteen, LED4-merkkivalo palaa aina

Kytke päälle/pois

- Peliohjain sammuu automaattisesti, kun sitä ei käytetä 5 minuutin kuluessa
- Käynnistääksesi toiminnon uudelleen, sinun on painettava Koti-painiketta herättääksesi sen ja liittääksesi sen konsoliin
- Sammuta se painamalla Koti-painiketta ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan

Turbo tila

- Kaikki 8 toimintopainiketta voidaan asettaa manuaalisesti Turbo-tilaan
- Pidä toimintopainikkeita painettuna ja paina sitten Turbo-painiketta ottaaksesi Turbo-tilan käyttöön
- Pidä toimintopainikkeita painettuna ja napauta sitten Tyhjennä-painiketta poistaaksesi Turbo-tilan käytöstä